⚠ ご使用にあたって安全上のご注意

安全にご使用いただくために、ここに表示された注意事項はお使いになる方や他の人々への危害、財産への損失を未然に防ぐものですから必ずお守りください。

❗	アルミフレームの断面に触れないでください。 ケガの原因となることがあります。	🚫	分解したり、改造しないでください。 ケガ、感電、火災、故障の原因となることがあります。
❗	本製品に荷重のかかる使い方をしないでください。 製品落下によるケガや故障の原因となります。	❗	お子様の使用は避けてください。また、お子様の手の届かない所に設置してください。 ケガの原因となることがあります。
❗	設置の際は、アルミフレームが取付面にしっかりと固定されていることを確認の上、設置してください。 不安定な状態で設置されますと、落下してケガや破損の原因となることがあります。		

■ACアダプターを抜く時はコードを引張らずにACアダプター本体を持ちコンセントから抜いてください。
■コードをドアや家具等で挟んだり、踏んだりしないでください。断線し火災、感電、故障の原因となることがあります。

お手入れについて

○お手入れはACアダプターをコンセントから抜いてから行なってください。
○定期的にアダプターが確実にコンセントに挿してあること、埃等が付いていないか確認してください。
コンセントとプラグの隙間にほこりがたまると、トラッキング現象による火災が発生する危険があります。
○汚れは乾いた柔らかい布で拭き取るか、中性洗剤を1～2%に薄めた水溶液に浸した柔らかい布（固く絞ってください）で拭き取ってください。アルカリ、弱酸性、有機溶剤、アルコール類、塩素系洗剤で拭かないでください。
変色・劣化の原因となります。

保証について

■保証期間はお買い上げの日より１年間です。
■製品並びに、修理に関するお問い合わせは、販売店または㈱菱晃までご連絡ください。

三菱レイヨン GROUP
株式会社 菱晃 原材料・製品事業部 新製品開発グループ
www.kkryoko.co.jp
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 TEL.03-5651-0689 FAX.03-5651-0665

お客様はお読みになった後、必ず保管してください。

取扱説明書

イルミライトボード I-BOARDA2

お客様へ

この度はイルミライトボードをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

設置業者様へ

この取扱説明書をかならずお客様にお渡しください。

この取扱説明書のマークについて

⚠ **警告** 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
⚠ **注意** 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
❗ このマークの付いている説明文は必ず守ってください。
🚫 このマークの付いている説明文は行なってはいけない禁止事項です。

1 安全上のご注意

この取扱説明書には、お使いになる方や他の人々への危害と財産への損害を防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。

❗	この製品の取り付けは、取扱説明書に従ってください。 取り付けに不備があると感電・発熱・火災、製品の落下の原因となります。	❗	この製品はDC24Vの電源が必要です。添付されたACアダプターを使用してください。 添付されたACアダプター以外の電源装置で使用すると発熱、火災、故障の原因となります。
🚫	この製品を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。 故障、火災の原因となります。	🚫	この製品は屋内用です。屋外での使用はしないでください。 感電・漏電・故障の原因となります。
❗	普段とは異なる臭い・発煙等異常を感じたら、直ぐに使用中止しコンセントからＡＣアダプターを抜き、販売店へ連絡してください。	🚫	この製品を改造したり部品を変更して使用することは、絶対におやめください。 感電・火災・故障、製品落下の原因となります。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

🚫	この製品は壁面への取り付け又は吊り下げ用です。天井や床、著しい傾斜のある所又は風が強くあたる所には使用しないでください。	❗	お子様の使用は避けてください。また、お子様の手の届かない所に設置してください。 ケガの原因になることがあります。
❗	本機を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。	❗	本体を吊り下げて使用する際は、付属の専用金具を使用してください。
❗	同一型式商品でも色・明るさにバラつきがある場合があります。予めご了承ください。	❗	他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつくことがあります。予めご了承ください。
❗	本製品を次のような場所には設置しないでください。 • 高温になる場所（推奨使用温度環境0℃～40℃）　• 振動・衝撃が加わる場所　• 直射日光があたる場所 • 水の掛かる場所　• 湿度の高い場所　• 粉塵が多い場所 • 腐食性ガス・可燃性ガスなどが発生する場所　• 海水・有機溶剤に直接さらされる場所		

② 製品仕様

サイズ	商品コード	有効寸法	メディア製作寸法	外形寸法	質量	消費電力
A2	I-BOARDA2	420×594mm	440×614mm	474×648mm	2.5kg	12W

※改善のため予告なく仕様を変更する場合があります。

③ 各部の名称

※図は簡略化した略図です。

表 面

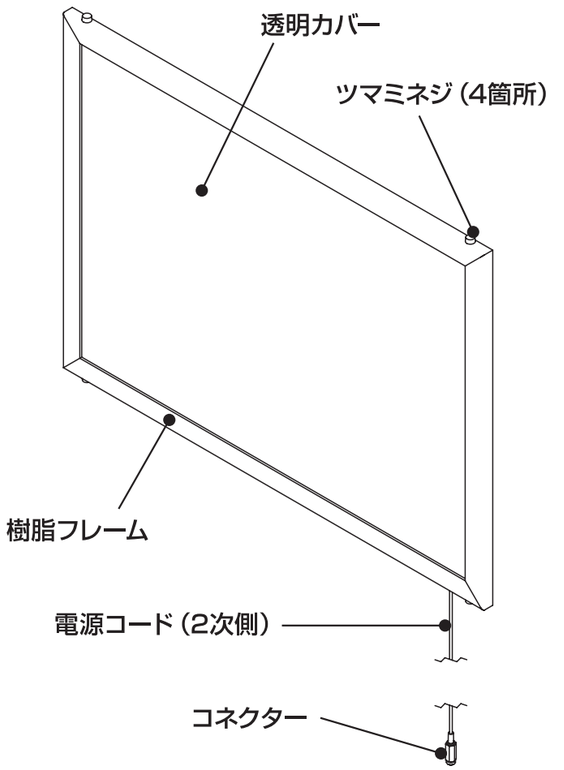

裏 面

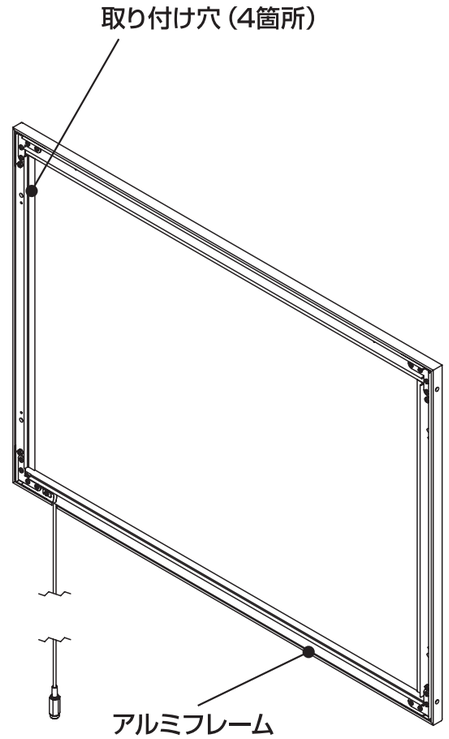

付属品

木ネジ×4ヶ	□
タッピングネジ×2ヶ	□
ビラカン×2ヶ	□
スペーサー×2ヶ	□

※正しく付属されているかご確認ください。

ACアダプター

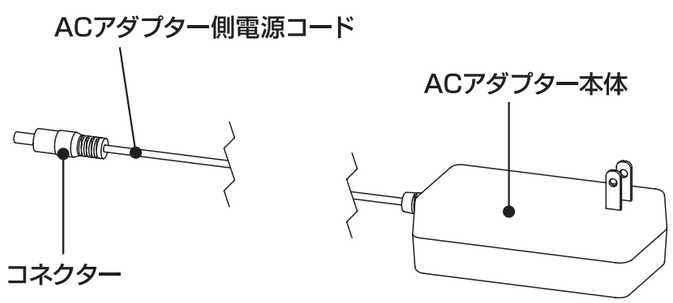

④ 取付方法

※図は簡略化した略図です。

※取り付ける壁面は十分な強度があることを確認してください。（壁に補強材の入ってる部分に取り付けてください。）
取付工事は確実な作業が必要です。販売店や設置業者にご相談ください。

1. ツマミネジ（上下4箇所）を取り外し、樹脂フレームを取り外してください。

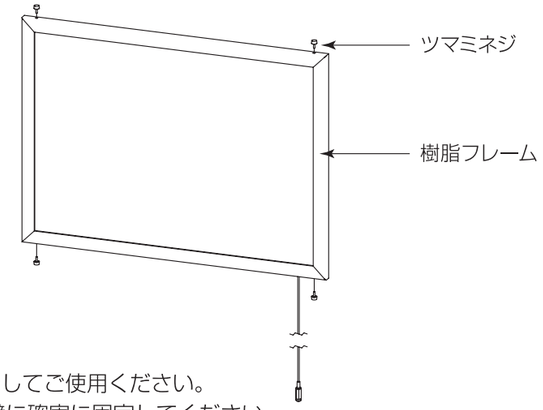

2. 透明カバーには両面に保護フィルムがついていますのではがしてご使用ください。
3. 木ネジ等でアルミフレームの取り付け穴（4箇所）を使って壁に確実に固定してください。
ビラカンを使用する場合は図のように①スペーサー②ビラカン③タッピングネジの順でアルミフレーム上部の穴を使用し確実に固定してください。（2箇所）

サイズ	A寸法	B寸法
A2	300mm	628mm

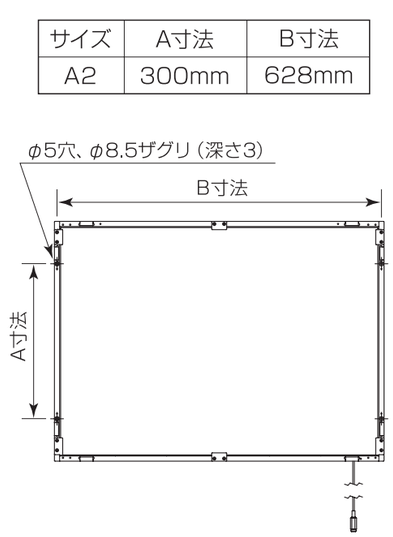

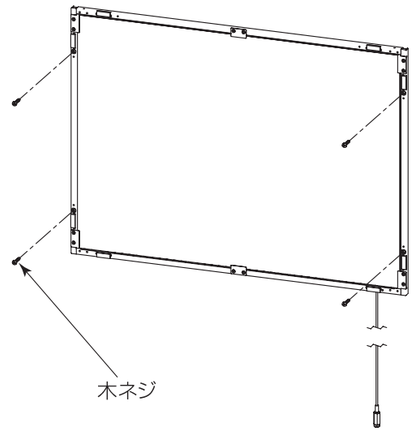

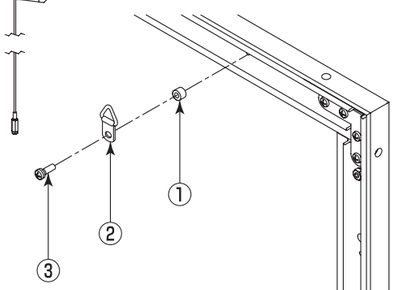

4. 透明カバーをアルミフレームに取り付け、１.で取り外したツマミネジを確実に取り付けてください。
5. 電源コード（2次側）のコネクターとACアダプター側電源コードのコネクターを接続してから、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。
照明が確実に点灯している事をご確認ください。